

التشسين بين للدهانات


شمواه




الدهانات الديكورية

HCP Paints



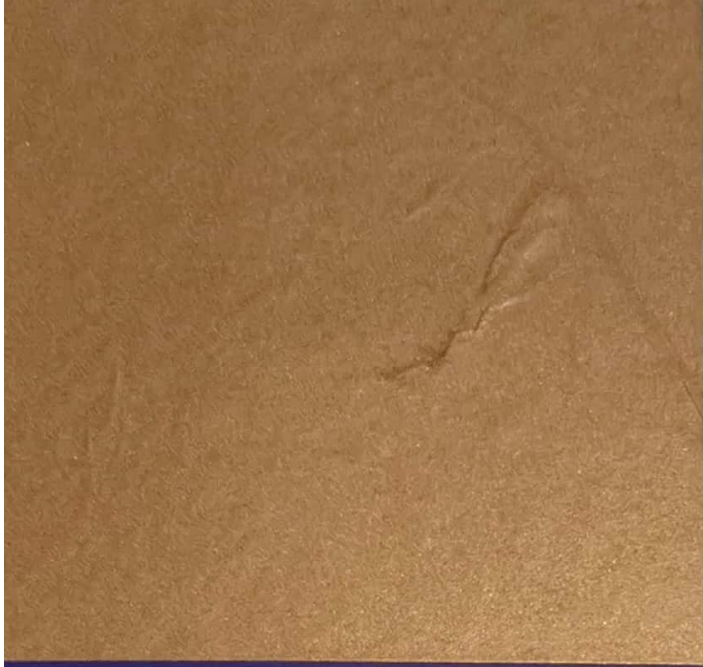


Ch - 001

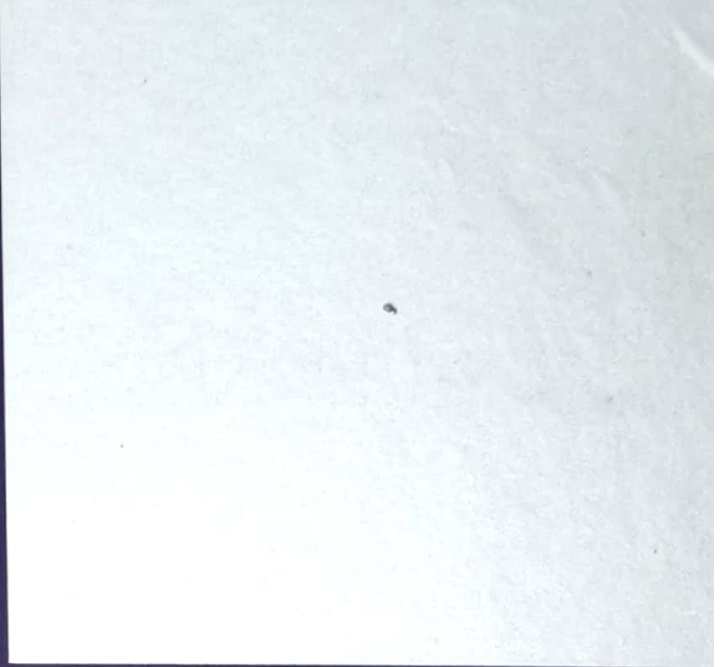

Ch - 002



Ch - 003

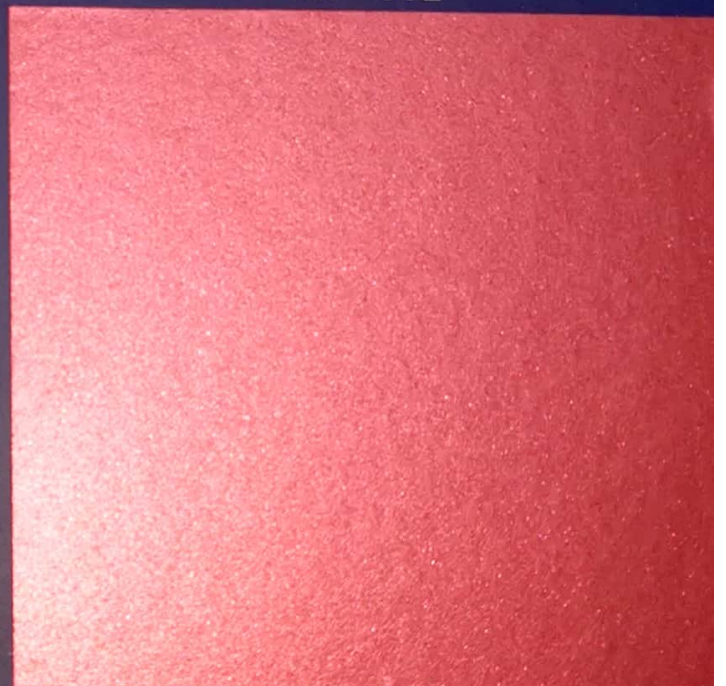

Ch - 004



الوصف

دهان ديكوري مائي داخلي، عالي الجودة، يعطي الجدران الأناقة والجمال وبتطبيقاته المختلفة مع المواد الديكورية، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق و المتانة، مصنع من أجود أنواع الاكرليك العالمية، يستخدم للطبقات النهائية الداخلية علي الاسطح المراد تشطيبها

كيفية الاستعمال

1. يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة وجافة تماماً .
2. يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون الحرمين وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار.
3. يتم دهان وجه بطانة من سوبر بلاست 300 مط الحرمين.
4. يتم دهان طبقة من نانو تكس 7000 حسب اللون المطلوب
5. يتم دهان طبقة أو طبقتين باستخدام الرول أو الفرشاة أو الاسفنج.

المواصفات الفنية

- اللون: (ذهبي_ فضي)
- معدل الفرد: 4 م² / كيلو
- درجة الحموضة: 10:8
- أدوات الإستخدام: الرول الصوف الناعم أو الفرشاة أو الاسفنج أو أداة التقطيع.
- التخفيف: يتم تخفيفه حسب التطبيق • الجفاف المبدئي: 5 ساعات
- الجفاف التام: 24 ساعة • العبوة: 1 كجم

التخزين


يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشر.

السلامة الوقائية

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ.
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب.

الإدارة والمبيعات: طنطا منطقة الاستاد الغربية
المصانع: مدينة السادات أرض مطار التحرير
موبايل : 01001709860 (+2) - 01011999920 (+2) فاكس: 2614669 (+2040)
صنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 2006/5135
س.ت: 25406 - س.ص: 1991/19806

www.elharamain-paint.com



ISO 9001 - 2015 ISO 18001 - 2007