

**HCP**  
Paints  
elHaramain Paints

التشسين  
للدهانات

جرافيتو 2

WASHABLE  
HIGH RESISTANCE



**Graffito**

COMPOSITION

صناع الدهانات


**التشسين**

للدهانات الحديثة





جرافيتو نصف مم

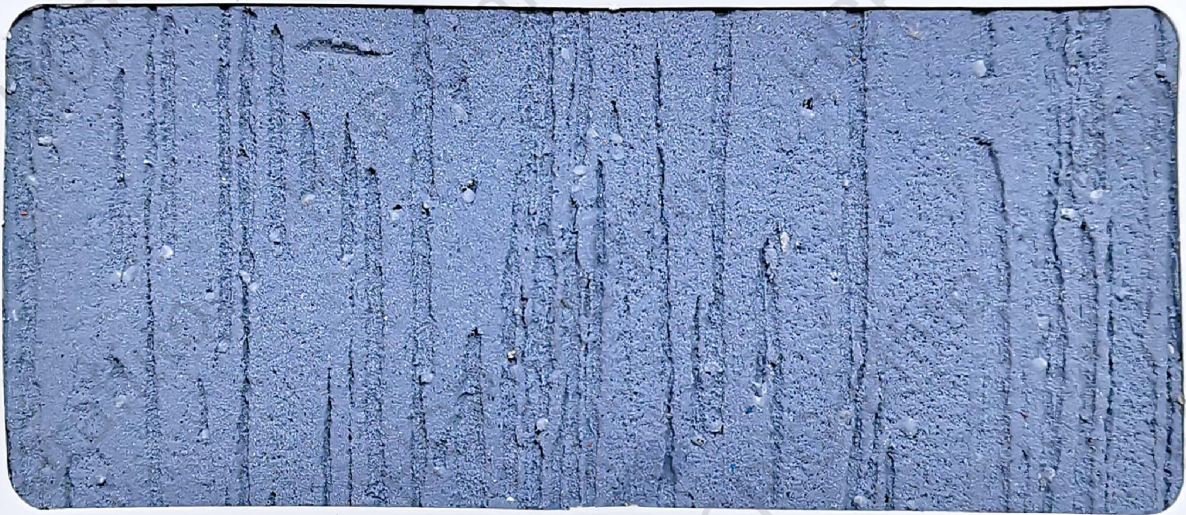

جرافيتو 1 مم



جرافيتو 2 مم





ماربل




رال ( رولة )




كلاسيك




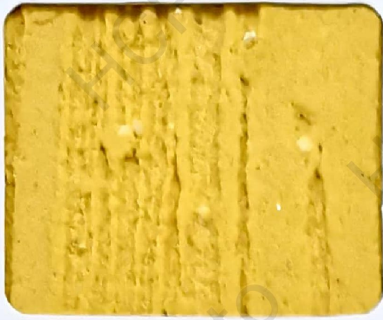

G 2061

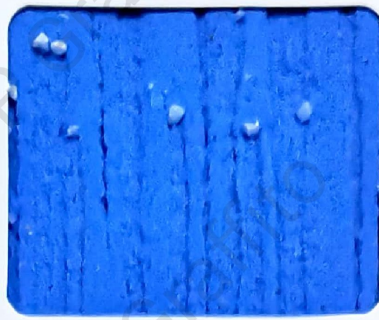


G 2062

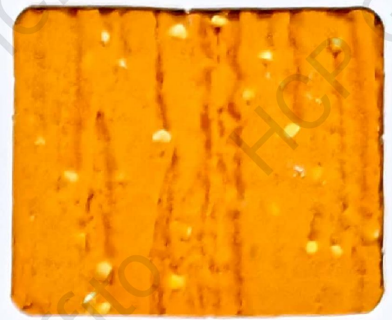


G 2063




G 2064

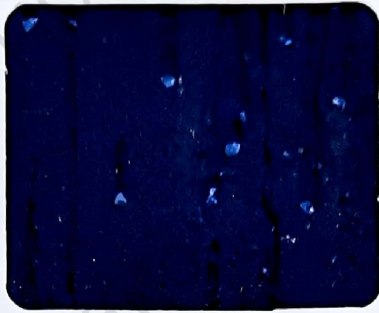


G 2065

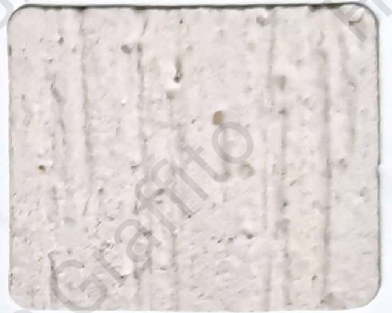


G 2066

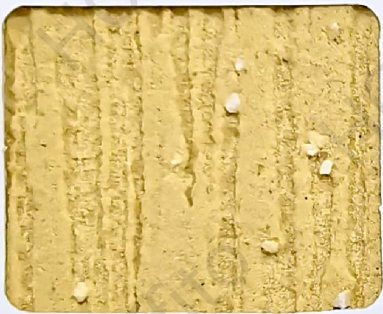

G 2067

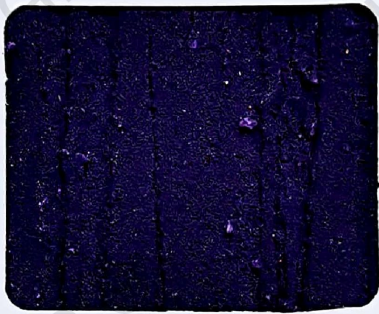

G 2068

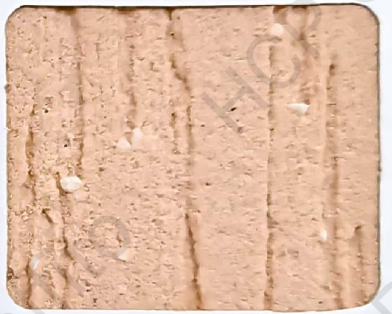

G 2069



G 2070



G 2071



G 2072



G 2073



G 2074



G 2075





G 2076




G 2077



G 2078



G 2079

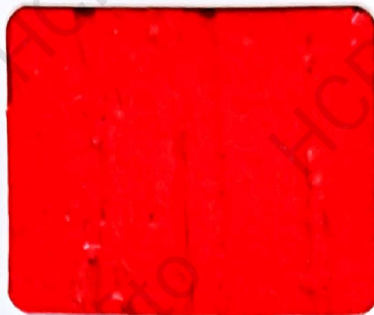

G 2080



G 2081



G 2082



G 2083



G 2084



G 2085



G 2086



G 2087



G 2088




G 2089



G 2090




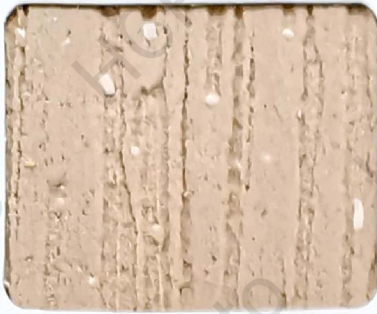


G 2091




G 2092

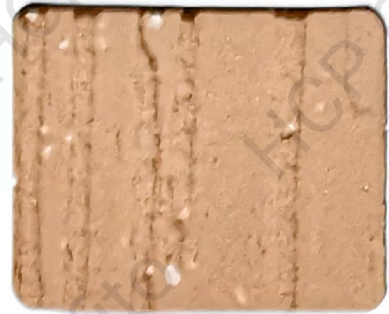

G 2093

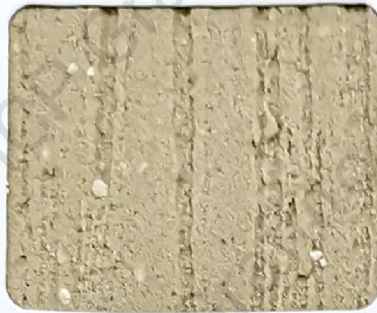


G 2094

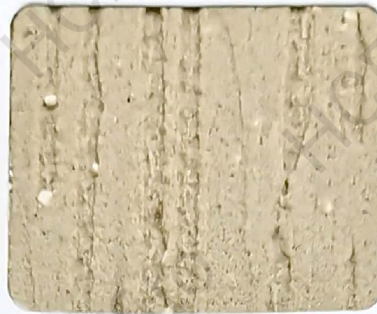

G 2095



G 2096

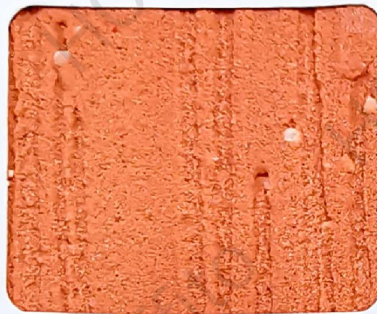

G 2097



G 2098



G 2099




G 2100




G 2101



G 2102

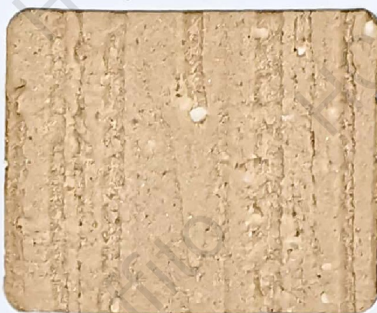

G 2104

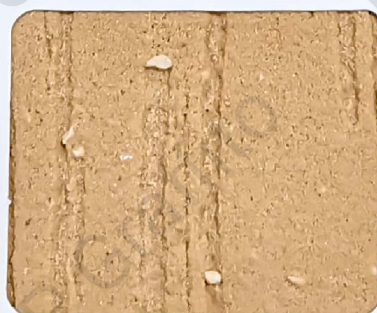


G 2105



G 2106



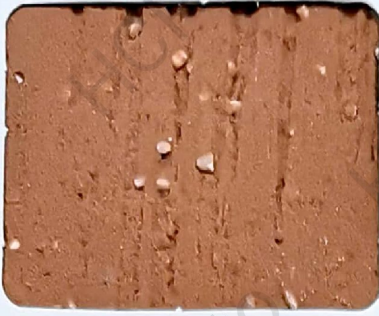


G 2107




G 2108



G 2109

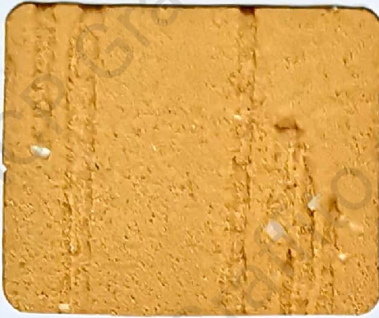

G 2110

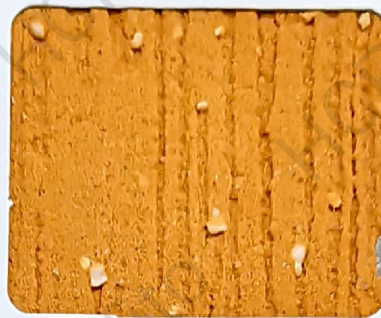

G 2111




G 2112



G 2113




G 2114

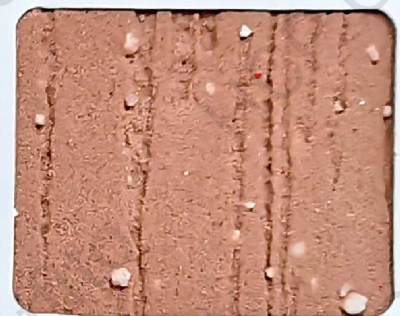


G 2115



G 2116

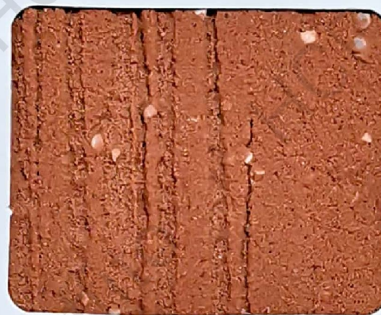

G 2117

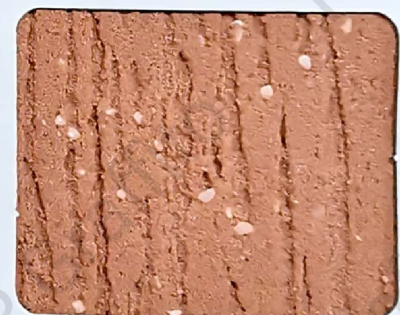

G 2118



G 2119



G 2120



G 2103



### Description:

- future is a ready to apply decorative plaster composed of a mixture of natural coloured sand and high quality modified acrylic binder.
- The application is done on the desired surface rate of 1 meter per 3 kgWhen thickness is 2 mm

### Fields of use:

- Exterior and interior finish for different surfaces like concrete, masonry, stone, plaster, gypsum boards and wood.

### Advantages:

- Available in a highly attractive variety of colour patterns.
- Is washable and highly resistant to abrasion. It could be applied indoors and out doors.
- Flexible and has excellent adhesion on concrete surfaces, cement plaster, wood and steel.
- Does not require surface preparation and priming prior to application.
- Has a guaranteed durability, it does not chip, flake or peel even after many years.
- Easy to apply in one low cost operation using trowel, roller or sprayer.
- Has a high coverage rate. • Is very economic.

### Directions of use:

- Quartz - Gelcrik is ready to use and applied just like a plaster coating with a plasters trowel. It can be used directly on all sound and dry surfaces.

### Packages:

- Write on The Pakage

### Health & Safety

- Do not keep food in the empty container.
- keep away of the reach of children.
- Avoid direct contact with eyes or skin, in case of contact with eyes clean immediately with plenty of clean cold water and seek medical advice.

### الوصف

• بيض ديكور جاهز للاستعمال يتكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد اكريلكية معدلة فائقة الجودة ويتم التطبيق على السطح المطلوب معدل فرد 1 متر لكل 3 كيلو عند سمك لامم

### مجالات الإستعمال

• يتم تطبيقه على الأسطح الخرسانية والمباني وألواح الجبس والبياض والخشب

### المميزات

• سهل التنظيف بغسله وعالي المقاومة للبرس والإحتكاك وقوي الالتصاق بجميع الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتي والخشب والحديد وخلافه  
• لايتحتاج لمعالجة الأسطح سواء بالمعجنة أو الدهان التحضيري قبل استعماله ومضمون لسنوات طويلة بدون تغير فى ألوانه  
• ينتج سطح نهائى ناعم أو مجبب قادر على تغطية الفجوات أو الشروخ  
• له خواص جيدة ضد الأستاتيكية فلا يلتصق بالغبار أو أتربة الجو  
• يقاوم انتشار الحريق  
• ينفذ فى طبقة واحدة قليلة التكاليف بإستعمال البروة أو المداره

### طريقة الإستعمال

• يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والأتربة وأى مواد غريبة  
• جاهزة للاستعمال بواسطة أدوات البياض العادية . يستعمل مباشرة على جميع الأسطح السليمة والجافة.

• زمن الجفاف : من 8 الى 12 ساعة حسب العوامل الجوية المناسبة  
التعبئة:

مدون على العبوة

### السلامة الواقائية

- يجب عدم حفظ الأطعمة فى الوعاء الفارغ
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
- يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين و فى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب



الإدارة: طنطا منطقة الأستاذ - عمارة 15 - شارع الحياه  
موبيل: 1001709860 (+2) - 101199990 (+2) - 2614669 (+2040)  
س.ت: 25406 س.ص: 19806 س.ض: 305880942 المنطقة الصناعية



www.elharamain-paint.com

ISO 9001 :2008