


تتش سسہ بین

للدهانات


الدهانات الديكورية

فلاور

HCP
Points

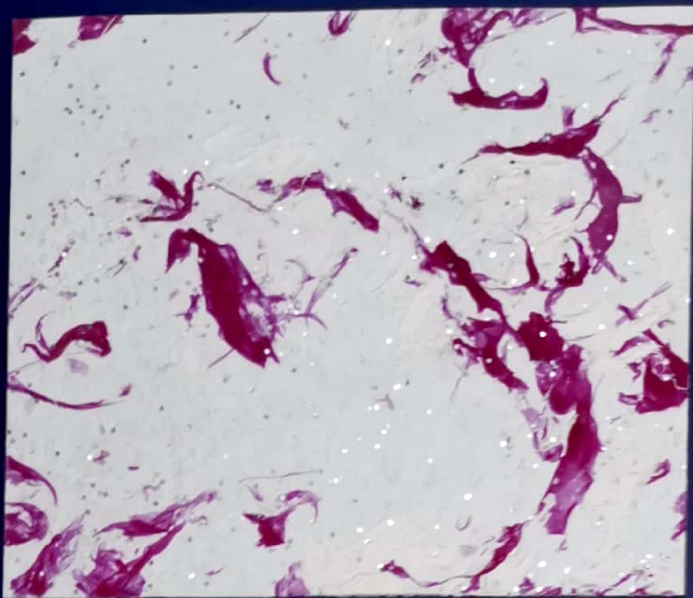


Fl - 006

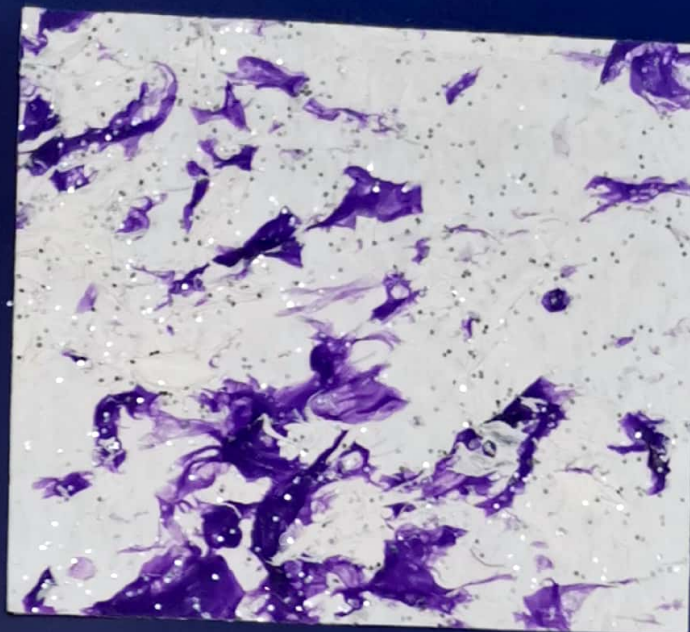

Fl - 007



Fl - 008

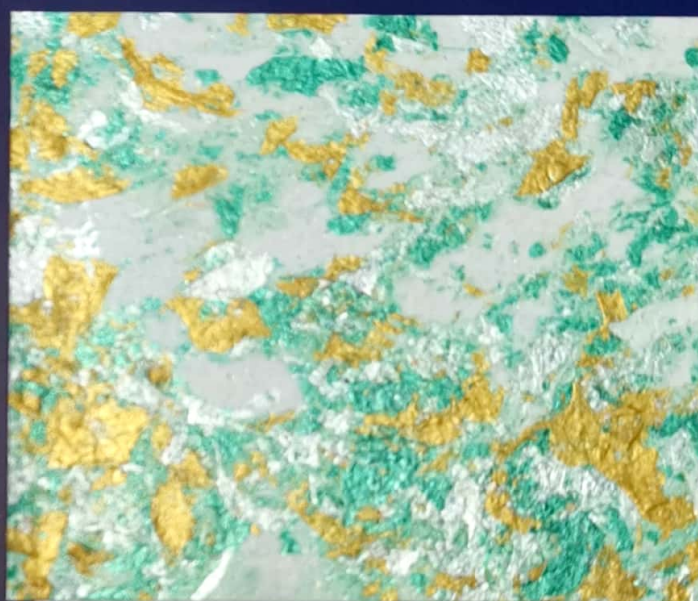

Fl - 009




Fl - 0010



Fl - 001



Fl - 002

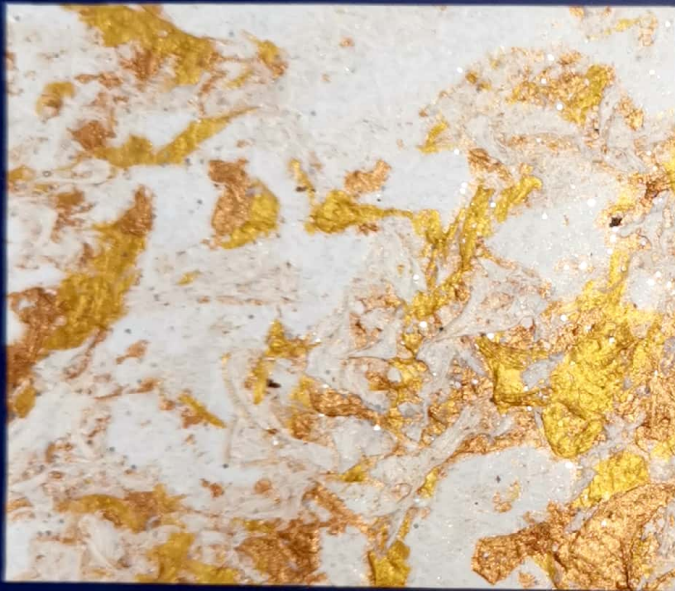

Fl - 003



Fl - 004



Fl - 005

الوصف

دهان مائي ديكوري فريد من نوعه يعتمد في تصنيعه علي مستحلب الأكريليك وملونات ذات تأثير خاص ليعطي ألواناً معدنية متموجة و تأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة.

كيفية الاستعمال

1. يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة وجافة تماماً .
2. يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون الحرمين وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار.
3. يتم دهان وجه بطانة من سوبر بلاست 300 مط الحرمين.
4. يتم دهان طبقة من نانو تكس 7000 حسب اللون المطلوب
5. يتم دهان طبقة باستخدام سكينه تقطيع الفلاور وبعد ذلك يتم مسه لاعطاء الشكل المطلوب.

الخصائص

- يتميز هذا المنتج بمظهر يشبه بتلات الأزهار يجعله فريداً من نوعه.
- يمنح الجدران اللمسة الجمالية و الفخامة المترفة.
- قوة التصاق ممتازة ومثانة عالية.
- خال من APEO والفورمالدهايد و الأمونيا.
- مدي واسع للاختيار من الألوان.

المواصفات الفنية

- اللون: (فضي ذهبي) حسب الوان اكتالوج
- الوزن النوعي: 1+ - 0.03 كجم\ لتر • للزوجة: 5+ - 90 كريس
- معدل الفرد: 4م / كيلو و تعتمد على الشكل المطلوب
- درجة الحموضة: 8 : 9
- ادوات الاستخدام: المالح قماش القطن او اي اداة اخرى تعطي الشكل المطلوب
- التخفيف: لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف)
- الجفاف المبدئي: 12 ساعة • الجفاف التام: 48 ساعة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشر.

السلامة الوقائية

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ .
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .
- يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين و في حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب .

الادارة والمبيعات: طنطا منطقة الاستاد الغربية

المصانع: مدينة السادات أرض مطار التحرير

موبايل : 01001709860 (+2) - 01011999920 (+2) فاكس: 2614669 (+2040)

صنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 2006/5135

س.ت: 25406 - س.ص: 1991/19806

www.elharamain-paint.com



ISO 9001 - 2015

ISO 18001 - 2007